



DIFERENCIAIS EM MANGUEIRAS

OS COMPOSTOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DA BORRACHA DA GATES SÃO FORNECIDOS PELOS PRINCIPAIS FORNECEDORES DE MATERIA PRIMA DO MUNDO, ASSEGURANDO UM ELASTÔMERO DE EXCELENTE QUALIDADE.





As mangueiras Gates são fabricadas de acordo com as normas SAE e ISO. Nossos projetos são desenvolvidos 100% de acordo com as principais montadoras do mundo.





DIFERENCIAIS EM MANGUEIRAS

A engenharia empenhada na fabricação de nossa própria borracha (EPDM e NBR) garantem segurança e confiabilidade ao instalador.

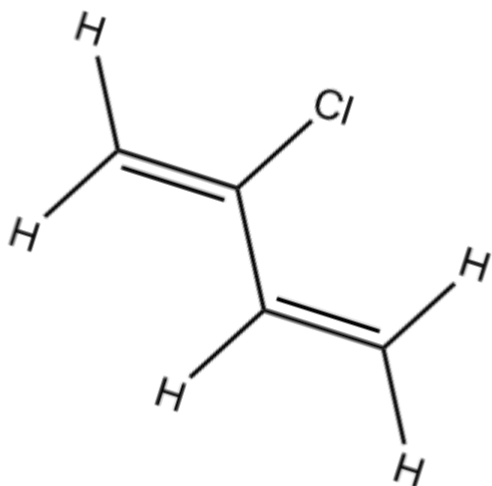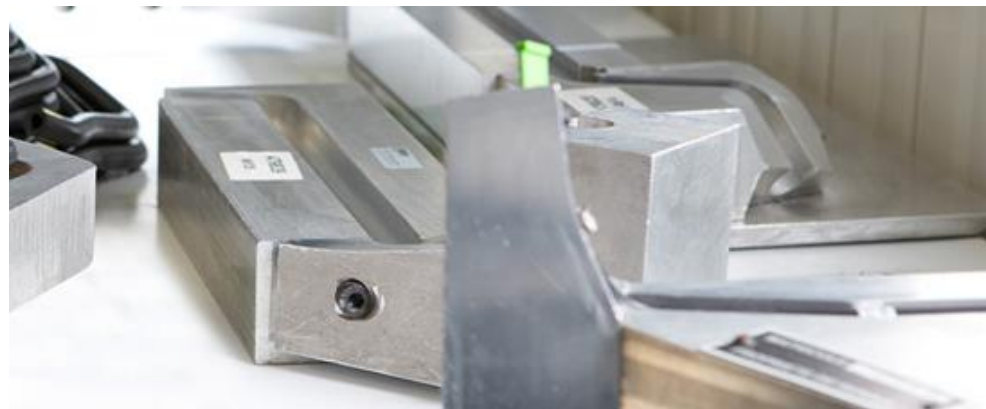

Todas as fábricas de mangueiras da Gates no mundo, utilizam processos que atendem as normas **SAE, ISO e ISO-TS.**

EPDM e NBR: Garantia Mundial Gates



O controle interno dos processos de fabricação e utilização adequada das matérias primas, garantem flexibilidade e força no produto final



DICAS IMPORTANTES

TROCA PREVENTIVA

Deve-se fazer a verificação preventiva das mangueiras do veículo a cada 20.000 km, por meio de uma inspeção visual.

- › Recomendamos a troca a cada 4 anos.
- › Na troca de um radiador, recomendamos também a troca das mangueiras.
- › Quando efetuar a troca de componentes (aditivo do **radiador, válvulas, reservatórios e bomba d'água**) do sistema de arrefecimento, recomendamos uma inspeção e troca das mangueiras.
- › Se as mangueiras do sistema de arrefecimento forem contaminadas por derivados de petróleo, troque imediatamente.
- › Ao fazer a limpeza do motor do seu veículo, use produtos neutros.
- › **ATENÇÃO** : Observe sempre a temperatura no painel de instrumentos. A temperatura subiu? Pare o veículo e consulte o seu mecânico. Verifique sempre o nível de água do Reservatório de expansão.

